



NS11P Series

SENTEST.com

寬廣測溫範圍


針對不同需求，給您最專業的分析。





紅外線測溫器

- 測溫範圍 : 0°C ~ 500°C
- 光學解析 33 : 1 (SF)
- 六位數背光 LCD
- 150 ms 反應時間
- 4 ~ 20mA 輸出
- USB 數位通訊
- 雙雷射瞄準
- IP 64 鋁合金外殼

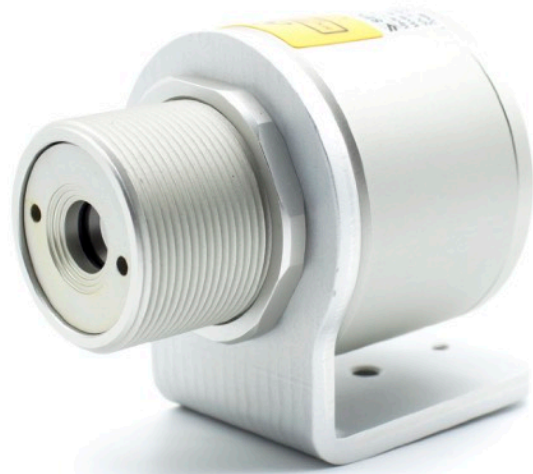

NS11P Series

機械參數

防護等級	IP 64
操作溫度	0°C to 70°C
儲存溫度	-20°C to 80°C
相對溼度	10 ~ 95% (無凝結)
連接線耐溫	-20°C to 80°C
重量	330g

技術規格

測溫範圍	0°C ~ 500°C (32°F to 932°F)
頻譜響應	8 ~ 14 μ m
光學解析 (90% 能量)	33 : 1 (SF) 13 : 1 (CF)

精確度*1 \pm 1% 讀值或 \pm 1.5°C，取大值

重複性*1 \pm 0.5% 讀值或 \pm 1°C，取大值

溫度解析度 0.1°C

反應時間 (95%) 150 ms

放射率 0.100 ~ 1.000 (可調)

信號處理 最高保持，最低保持或平均值


軟體 STonline

電氣特性

輸出	4 ~ 20mA
數位通訊	TTL / USB
最大迴路阻抗 (A)	500 Ω
工作電壓	24 VDC \pm 20%
電流消耗	max. 100 mA
顯示幕	六位數背光LCD
連接線長度	3 m (標準, 4-cores), 5 m / 10 m


*1 At 23°C \pm 5°C, emissivity = 0.95

尺寸 (mm)

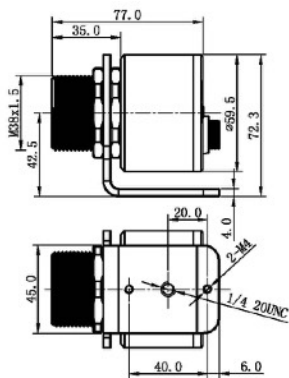


配件(選配)



可調式型固定架



吹氣環



光學路徑

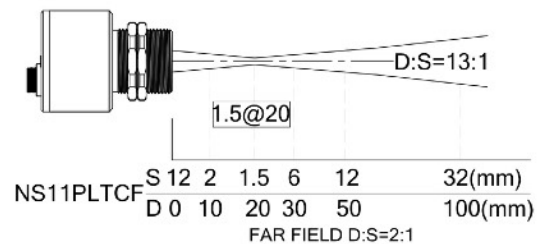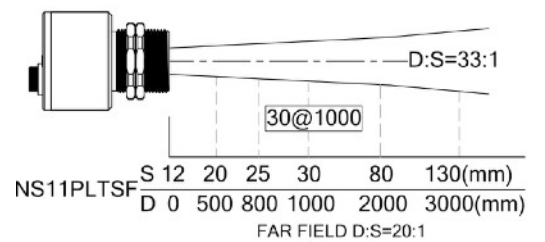

Specifications are subject to change without notice
NS11P-C23-A



SENTEST Instruments Corporation Ltd.
1F., No. 43, Ln. 80, Guangfu N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105035, Taiwan
Tel : +886-2-2579-5079, Fax : +886-2-2579-5297
www.sentest.com